

FAAC



Motorisation
Porte piétonne
battante



950N BOX

Vantail jusqu'à 1,40 m

Électromécanique 24V

- Conforme à la norme européenne EN 16005

LOI PMR

LA LOI SUR L'ACCESSIBILITÉ AUX BÂTIMENTS (PMR)

À SAVOIR : SI L'EFFORT POUR L'OUVERTURE D'UNE PORTE EXCÈDE 5 DaN (5 KG ENV.), LA PORTE DOIT ÊTRE MOTORISÉE.

ERP PUBLICS ET PRIVÉS

L'obligation d'accessibilité concerne tous les établissements recevant du public (cinéma, gymnase, hôtel, restaurant, lieu de culte, etc).

LIEUX DE TRAVAIL

Les lieux de travail aménagés dans un bâtiment ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant, doivent être rendus accessibles.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET L'ACCESSIBILITÉ

Favoriser l'accessibilité des espaces et des bâtiments publics aux personnes handicapées améliore la qualité d'usage pour tous les citoyens.


HABITAT COLLECTIF

Les bâtiments d'habitation collectifs existants sont soumis au respect de règles d'accessibilité à l'occasion de travaux conséquents.

LOGEMENT INDIVIDUEL

Un logement adapté permet le maintien à domicile d'une personne âgée ou handicapée avec le maximum de confort, d'autonomie et de sécurité.

Largeur du vantail (mm)	Poids maxi (kg) Bras articulé à pousser	Poids maxi (kg) Bras à patin à tirer de 430 mm
700	367	-
750	320	-
800	281	-
850	249	194
900	222	173
950	199	155
1 000	180	140
1 050	163	127
1 100	149	116
1 150	136	106
1 200	125	97
1 250	115	90
1 300	107	83
1 350	99	77
1 400	92	71



BRAS ARTICULÉ

ouverture vers l'extérieur

$P \leq 0 - 250$ mm

BRAS À PATIN

L = 430 mm

ouverture vers l'intérieur

$P \leq 0 - 160$ mm

BRAS ARTICULÉ

ouverture vers l'intérieur

0 mm

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



Radars de sécurisation
XPB34-1 ON
à embarquer sur porte battante
(long. 34 cm)

105 094

229[€]



Radars de sécurisation
XPB70-1 ON
à embarquer sur porte battante
(long. 70 cm)

105 095

239[€]



Kit de sécurité **EN16005**
comprenant 2 radars XPB34-1 ON

ENSXPB34

399[€]



Radars hyperfréquences
monodirectionnel **XBFRM1**

105 091

95[€]

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION



Clavier de commande
KP CONTROL

790 840

142[€]



Ecran de programmation
pour clavier **KP CONTROL**

790 829

68[€]



950N BOX

Vantail jusqu'à 1,40 m

Électromécanique 24V

- Conforme à la norme européenne EN 16005



SPÉCIFICATIONS PRODUIT

- Usage continu,
- Ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur avec butées d'arrêt mécaniques internes.
- Système à encodeur permettant une détection d'obstacles et une gestion des accélérations/ralentissements.
- Sélecteur des fonctions et possibilité d'intégration du radar dans le capot (non compris dans la box).
- Auto-apprentissage des forces et des vitesses.
- **IDÉAL EN RÉPONSE A LA LOI SUR L'ACCESSIBILITE PMR.**
- **CONFORME À LA NORME EN16005.**

PORTAIL

BORNE ET BARRIÈRE

ACCESSOIRES

VOLET

PORTE BATTANTE



LA BOX EST UNE OFFRE COMMERCIALE COMPOSÉE DES ARTICLES INDIVIDUELS SUIVANTS :

Qté	VERSION À TIRER	RÉF.
1	Opérateur FAAC 950N à ouverture motorisée et fermeture par ressort	105 415
1	Radar XBFRM1 hyperfréquence monodirectionnel	105 091
1	Bras articulé à tirer (430 mm) largeur de passage : 800 à 1 400 mm profondeur de linteau 160 mm max.	390 040

Qté	VERSION À POUSSER	RÉF.
1	Opérateur FAAC 950N à ouverture motorisée et fermeture par ressort	105 415
1	Radar XBFRM1 hyperfréquence monodirectionnel	105 091
1	Bras articulé à pousser largeur de passage : 700 à 1 400 mm profondeur de linteau 250 mm max.	390 039

PRIX DES OFFRES

950N BRAS À POUSSER

950N BRAS À TIRER

RÉF. BOX 950P

RÉF. BOX 950T



1 170€

1 170€

PRIX PUBLIC H.T.

PRIX PUBLIC H.T.

SCHEMA D'INSTALLATION

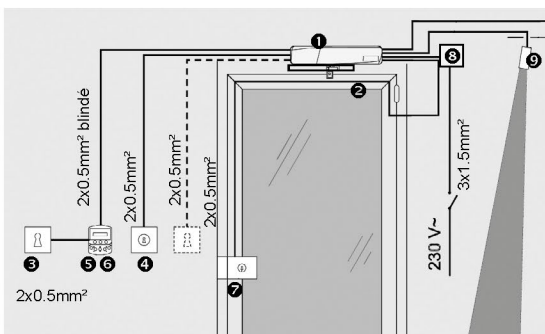

1. Opérateur 950N et bras
2. Capteurs à infrarouges surveillés (hors box)
3. Sélecteur à clé pour extérieur (option)
4. Bouton de fermeture/ouverture d'urgence
5. Unité de programmation KP-CONTROLLER (en option)
6. Interrupteur à clé de blocage KP-CONTROLLER (en option)
7. Électroserrure 24V = maxi 0,5A (hors box)
8. Boîte de dérivation
9. Radar d'ouverture 2 x 0,5 mm²

Si l'on installe l'opérateur sur la porte, réaliser les connexions électriques en utilisant une boîte de dérivation et un ensemble tube/raccords flexibles adéquat, couramment vendus dans le commerce.

Autres
accessoires
page 30