


Motorisation sur l'arbre WA 400 / WA 400 M

Puissante et robuste

Motorisation à brider WA 400

Cette exécution brevetée peut être montée rapidement et simplement sur l'arbre à ressort et requiert un encombrement latéral nettement plus réduit que les solutions à encastrer d'autres prestataires.

Combinable avec les commandes
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

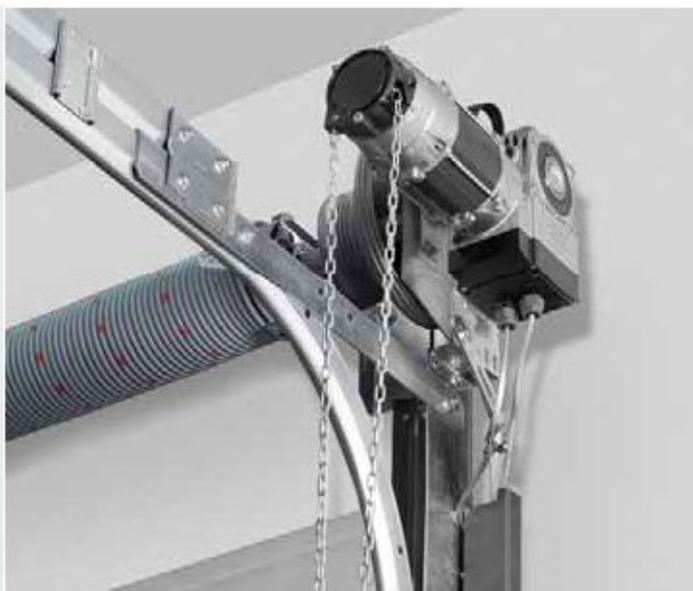

Montage standard à l'horizontale, en alternative à la verticale.
Illustration avec chaîne manuelle de secours disponible en option.

Motorisation avec réducteur à chaîne WA 400

La motorisation WA 400 avec réducteur à chaîne est recommandée en cas d'espace latéral réduit pour tous les types de porte jusqu'à 7000 mm de hauteur. Une motorisation avec réducteur à chaîne est nécessaire pour les types de ferrure L et LD. Grâce à la transmission d'effort indirecte, elle ne provoque aucune usure de la porte.

Combinable avec les commandes
A / B 445, A / B 460, B 460 FU



Montage standard à la verticale. Illustration avec chaîne manuelle de secours disponible en option.

Motorisation pour montage central WA 400 M

Cette exécution est montée au centre sur l'arbre à ressort, rendant toute butée latérale supplémentaire inutile. Observez les retombées de linteau ! L'exécution WA 400 M est livrée de série avec un déverrouillage sécurisé et est adaptée à presque tous les types de ferrure.

Combinable avec les commandes
A / B 445, A / B 460, B 460 FU



En cas d'espace latéral insuffisant.

Pour toutes les exécutions à courant triphasé :

- Fonctionnement très silencieux
- Indice de charge élevé
- Fonctionnement de porte rapide
- Egalement en version FU



Débrayage pour l'entretien de série

En ce qui concerne les travaux d'inspection annuels prévus par la loi, il n'est pas nécessaire de démonter entièrement la motorisation de l'arbre de la porte. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent. Il est à tout instant possible de convertir le débrayage pour l'entretien en un déverrouillage sécurisé.



Commandes de secours en option pour débrayage pour l'entretien

Manivelle de secours

Cette variante économique est disponible en deux exécutions : en tant que manivelle fixe ou manivelle de secours articulée flexible. Une conversion ultérieure de la chaîne manuelle est possible.



Chaîne manuelle de secours

Grâce à la combinaison de la chaîne manuelle de secours et du débrayage sécurisé disponible en option, il est possible de commander ou de débrayer la porte à partir du sol.



Barre de tirage

Pour grandes portes à partir de 3000 mm ainsi que comme manœuvre de secours, en particulier recommandée pour les portes de casernes de pompiers. Un déverrouillage sécurisé est requis.

Satisfait aux exigences de la directive des services incendie EN 14092.

Déverrouillages en option



Déverrouillage sécurisé intérieur

(de série pour WA 400 M)
Ce système vous permet de déverrouiller aisément la motorisation à partir du sol (brevet Hörmann).



Déverrouillage sécurisé extérieur ASE

Pour le déverrouillage de la porte depuis l'extérieur (obligatoire pour les bâtiments sans accès secondaire). Boîtier verrouillable moulé sous pression avec demi-cylindre profilé.

Dimensions :
83 x 133 x 50 mm (L x H x P).