

ALR F42 Glazing ALR F42 Vitraplan

Portes vitrées en aluminium au design exclusif



Concessions automobiles

Le large vitrage en verre véritable transforme la porte en authentique vitrine et attire les clients potentiels (ALR F42 Glazing).



Façades personnalisées

Alliant reflets et transparence, le vitrage extérieur collé crée un aspect général structuré (ALR F42 Vitraplan avec portillons indépendants assortis).



Façades personnalisées

Une transparence durable grâce au vitrage DURATEC de série (ALR F42 Vitraplan).

Portes vitrées en aluminium au design exclusif




ALR F42 Glazing

■ Les champs vitrés d'une hauteur parfaitement identique sont réalisés sans traverse verticale jusqu'à une largeur de porte de 3330 mm. Les champs continus en verre véritable offrent une vue dégagée sur la salle d'exposition et constituent la porte-vitrine idéale.

ALR F42 Vitraplan

■ Le vitrage extérieur collé séduit par ses jeux de reflets et de transparence. De plus, la couleur des profilés de cadre est assortie à celle des vitrages teintés en brun ou en gris.

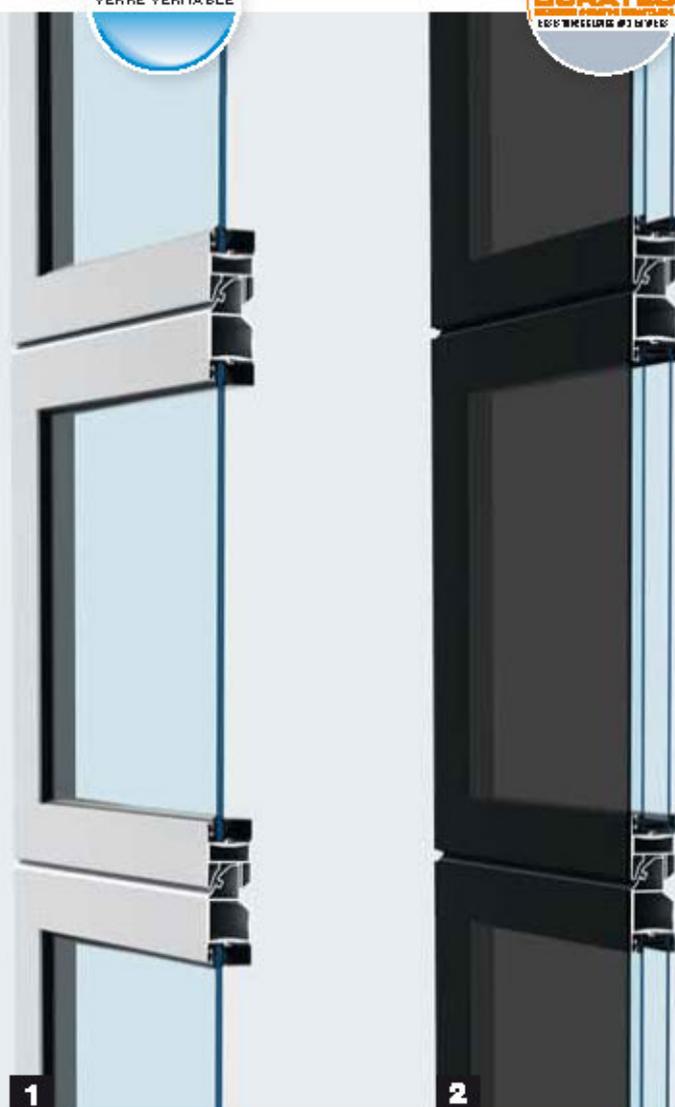

Rapide vue d'ensemble

| Type de porte | ALR F42 Glazing | ALR F42 Vitraplan |
|--|------------------|-------------------|
| Dimensions de porte | | |
| Largeur max. | 5500 mm | 6000 mm |
| Hauteur max. | 4000 mm | 7000 mm |
| Résistance à la charge au vent selon EN 12424 | Classe 3 | Classe 3 |
| Étanchéité à l'eau selon EN 12425 | Classe 3 (70 Pa) | Classe 3 (70 Pa) |
| Perméabilité à l'air selon EN 12426 | Classe 2 | Classe 2 |
| Isolation acoustique selon EN 717-1 | R = 30 dB | R = 23 dB |
| Isolation thermique selon EN 13241-1, annexe B EN 12428 Pour une surface de porte de 6000 x 5000 mm | | |
| Vitre simple de série en verre de sécurité feuilleté (ALR Glazing) | U = 6,2 W/(m²·K) | |
| Vitre double de série (ALR Vitraplan) | - | U = 3,2 W/(m²·K) |
| Vitre triple en option | - | U = 3,0 W/(m²·K) |
| Double vitrage isolant en option (verre de sécurité simple) | U = 2,6 W/(m²·K) | - |

Caractéristiques de sécurité selon la norme EN 13241-1, voir page 55


Vue d'ensemble des variantes de couleurs, voir page 45

Vue d'ensemble des types de vitrage, voir page 49

Vue d'ensemble des données techniques, voir page 76


Exemples d'exécutions de porte

Largeur de porte jusqu'à 3330 mm
(exemple 3330 x 3500 mm)




ALR F42 Glazing

Largeur de porte supérieure à 3330 mm
(exemple 4500 x 3500 mm)




ALR F42 Glazing
Avec traverse verticale

(exemple 5500 x 3500 mm)

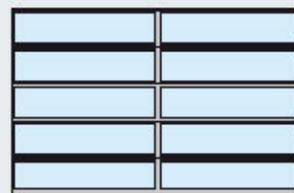


ALR F42 Glazing
Avec traverse verticale

Largeur de porte jusqu'à 4500 mm
(exemple 4500 x 4500 mm)




ALR F42 Vitraplan
Répartition homogène des compartiments

Largeur de porte jusqu'à 5500 mm
(exemple 5500 x 4500 mm)

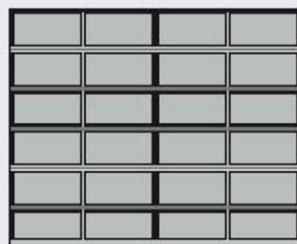

ALR F42 Vitraplan
Répartition homogène des compartiments

Largeur de porte supérieure à 5500 mm
(exemple 6000 x 4500 mm)

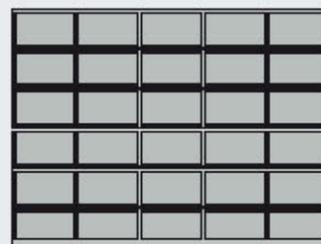

ALR F42 Vitraplan
Répartition homogène des compartiments



ALR F42 Vitraplan Pour une architecture sophistiquée

Le vitrage extérieur collé confère à la porte ALR F42 Vitraplan transparence et élégance. Le profilé de cadre est masqué – rien n'entrave l'aspect général transparent de la porte. Cette façade au vitrage homogène attire tous les regards sur les constructions industrielles modernes et les bâtiments privés à fonction de prestige.



Vitre synthétique teintée en gris



Vitre synthétique teintée en brun

Avec des vitrages teintés en brun ou en gris ainsi qu'un profilé de cadre d'une couleur foncée en harmonie avec la couleur du verre, la porte s'intègre parfaitement à la façade.