

APU F42 S-Line

ALR F42 S-Line

Portes vitrées en aluminium avec jonctions de section invisibles



Façades personnalisées

Avec jonctions de section invisibles pour une intégration harmonieuse au design de la façade.



*Design distingué
et parfaite intégration à la façade*



**reddot design award
winner 2010**



Concessions automobiles

Une transparence durable grâce au vitrage DURATEC de série.



Ateliers

En cas d'endommagement, par un véhicule par exemple, le socle à rainures injecté de mousse polyuréthane peut être remplacé aisément et à moindre frais (APU F42 S-Line).

Portes vitrées en aluminium avec jonctions de section invisibles



APU F42 S-Line

■ La combinaison de profilés de vitrage fins et du robuste socle à rainures assure une grande luminosité intérieure, tout en offrant la robustesse nécessaire aux travaux quotidiens.

ALR F42 S-Line

■ La construction à cadre fin avec jonctions de section invisibles offre un généreux clair de jour. La porte s'intègre harmonieusement aux façades modernes en verre, se distinguant à peine des éléments vitrés fixes.



Rapide vue d'ensemble

Type de porte	APU F42 S-Line Sans portillon incorporé	ALR F42 S-Line Sans portillon incorporé
Dimensions de porte		
Largeur max.	5000 mm	5000 mm
Hauteur max.	7000 mm	7000 mm
Résistance à la charge au vent selon EN 12424	Classe 3	Classe 3
Étanchéité à l'eau selon EN 12425	Classe 3 (70 Pa)	Classe 3 (70 Pa)
Perméabilité à l'air selon EN 12425	Classe 2	Classe 2
Isolation acoustique selon EN 717-1	R = 23 dB	R = 22 dB
Isolation thermique selon EN 13241-1, annexe B, EN 12428 Pour une surface de porte de 5000 x 5000 mm		
Vitre double de série	U = 3,4 W/(m ² ·K)	U = 3,2 W/(m ² ·K)
Vitre triple en option	U = 2,9 W/(m ² ·K)	U = 2,8 W/(m ² ·K)

Caractéristiques de sécurité selon la norme EN 13241-1, voir page 55


Vue d'ensemble des variantes de couleurs, voir page 45

Vue d'ensemble des types de vitrage, voir page 49

Vue d'ensemble des données techniques, voir page 76


Exemples d'exécutions de porte

Largeur de porte jusqu'à 3500 mm
(exemple 3500 x 4500 mm)




APU F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments

Largeur de porte jusqu'à 4500 mm
(exemple 4500 x 4500 mm)




APU F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments


Largeur de porte supérieure à 4500 mm
(exemple 5000 x 4500 mm)

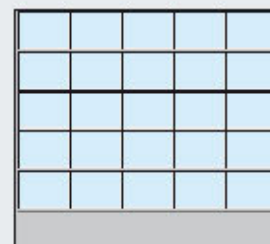


APU F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments



ALR F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments



ALR F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments

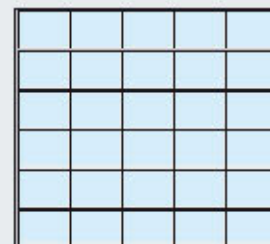

ALR F42 S-Line
Répartition homogène des compartiments
Vitrage intégral




S-Line Le profilé avec jonctions de section invisibles

La construction à cadre a une largeur homogène de 65 mm à la verticale comme à l'horizontale. Le même principe s'applique aux jonctions de section invisibles, bien entendu dotées de joints et d'une sécurité anti-pincement.

Les portes APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line ne peuvent être équipées d'un portillon incorporé. De plus amples informations au sujet des portillons indépendants assortis aux portes sont fournies à la page 42.

Bien entendu, il est possible d'opter pour une disposition personnalisée des panneaux pleins et en verre ainsi que des vitrages intégraux pour les champs vitrés étroits et larges.

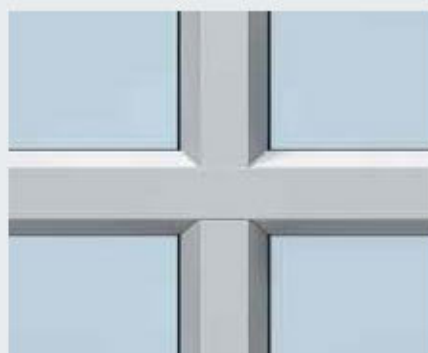

La symétrie des trapèzes confère aux profilés un aspect filigrane. La porte dégage ainsi une impression d'ensemble harmonieuse et s'intègre parfaitement aux éléments fixes des façades modernes en verre.