


FABRICANT
DE PORTES
COLLECTIVES,
INDUSTRIELLES
ET RÉSIDENTIELLES

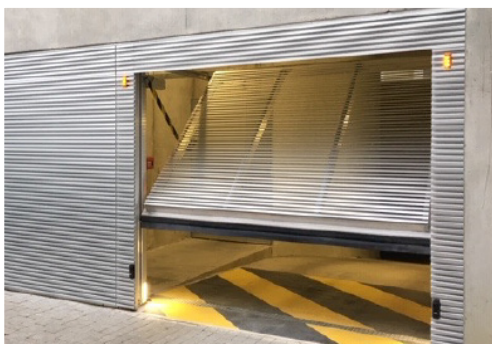

► DÉCOUVREZ SAFIR 2.0

Portes industrielles p 11 - 15

Comment choisir sa **PORTE INDUSTRIELLE**

Portes sectionnelles **ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL**

Porte souple rapide à enroulement **PLANECLAIR PE100**

Porte souple rapide à enroulement **PLANEZIP**

Porte souple rapide à empilement **PLANEVITE**

Portes collectives

p 04 - 10

Comment choisir sa **PORTE COLLECTIVE**


Porte basculante **S224**

Porte basculante **S424**

Porte basculante **S400**

Porte accordéon **W724**

Porte battante **B724**

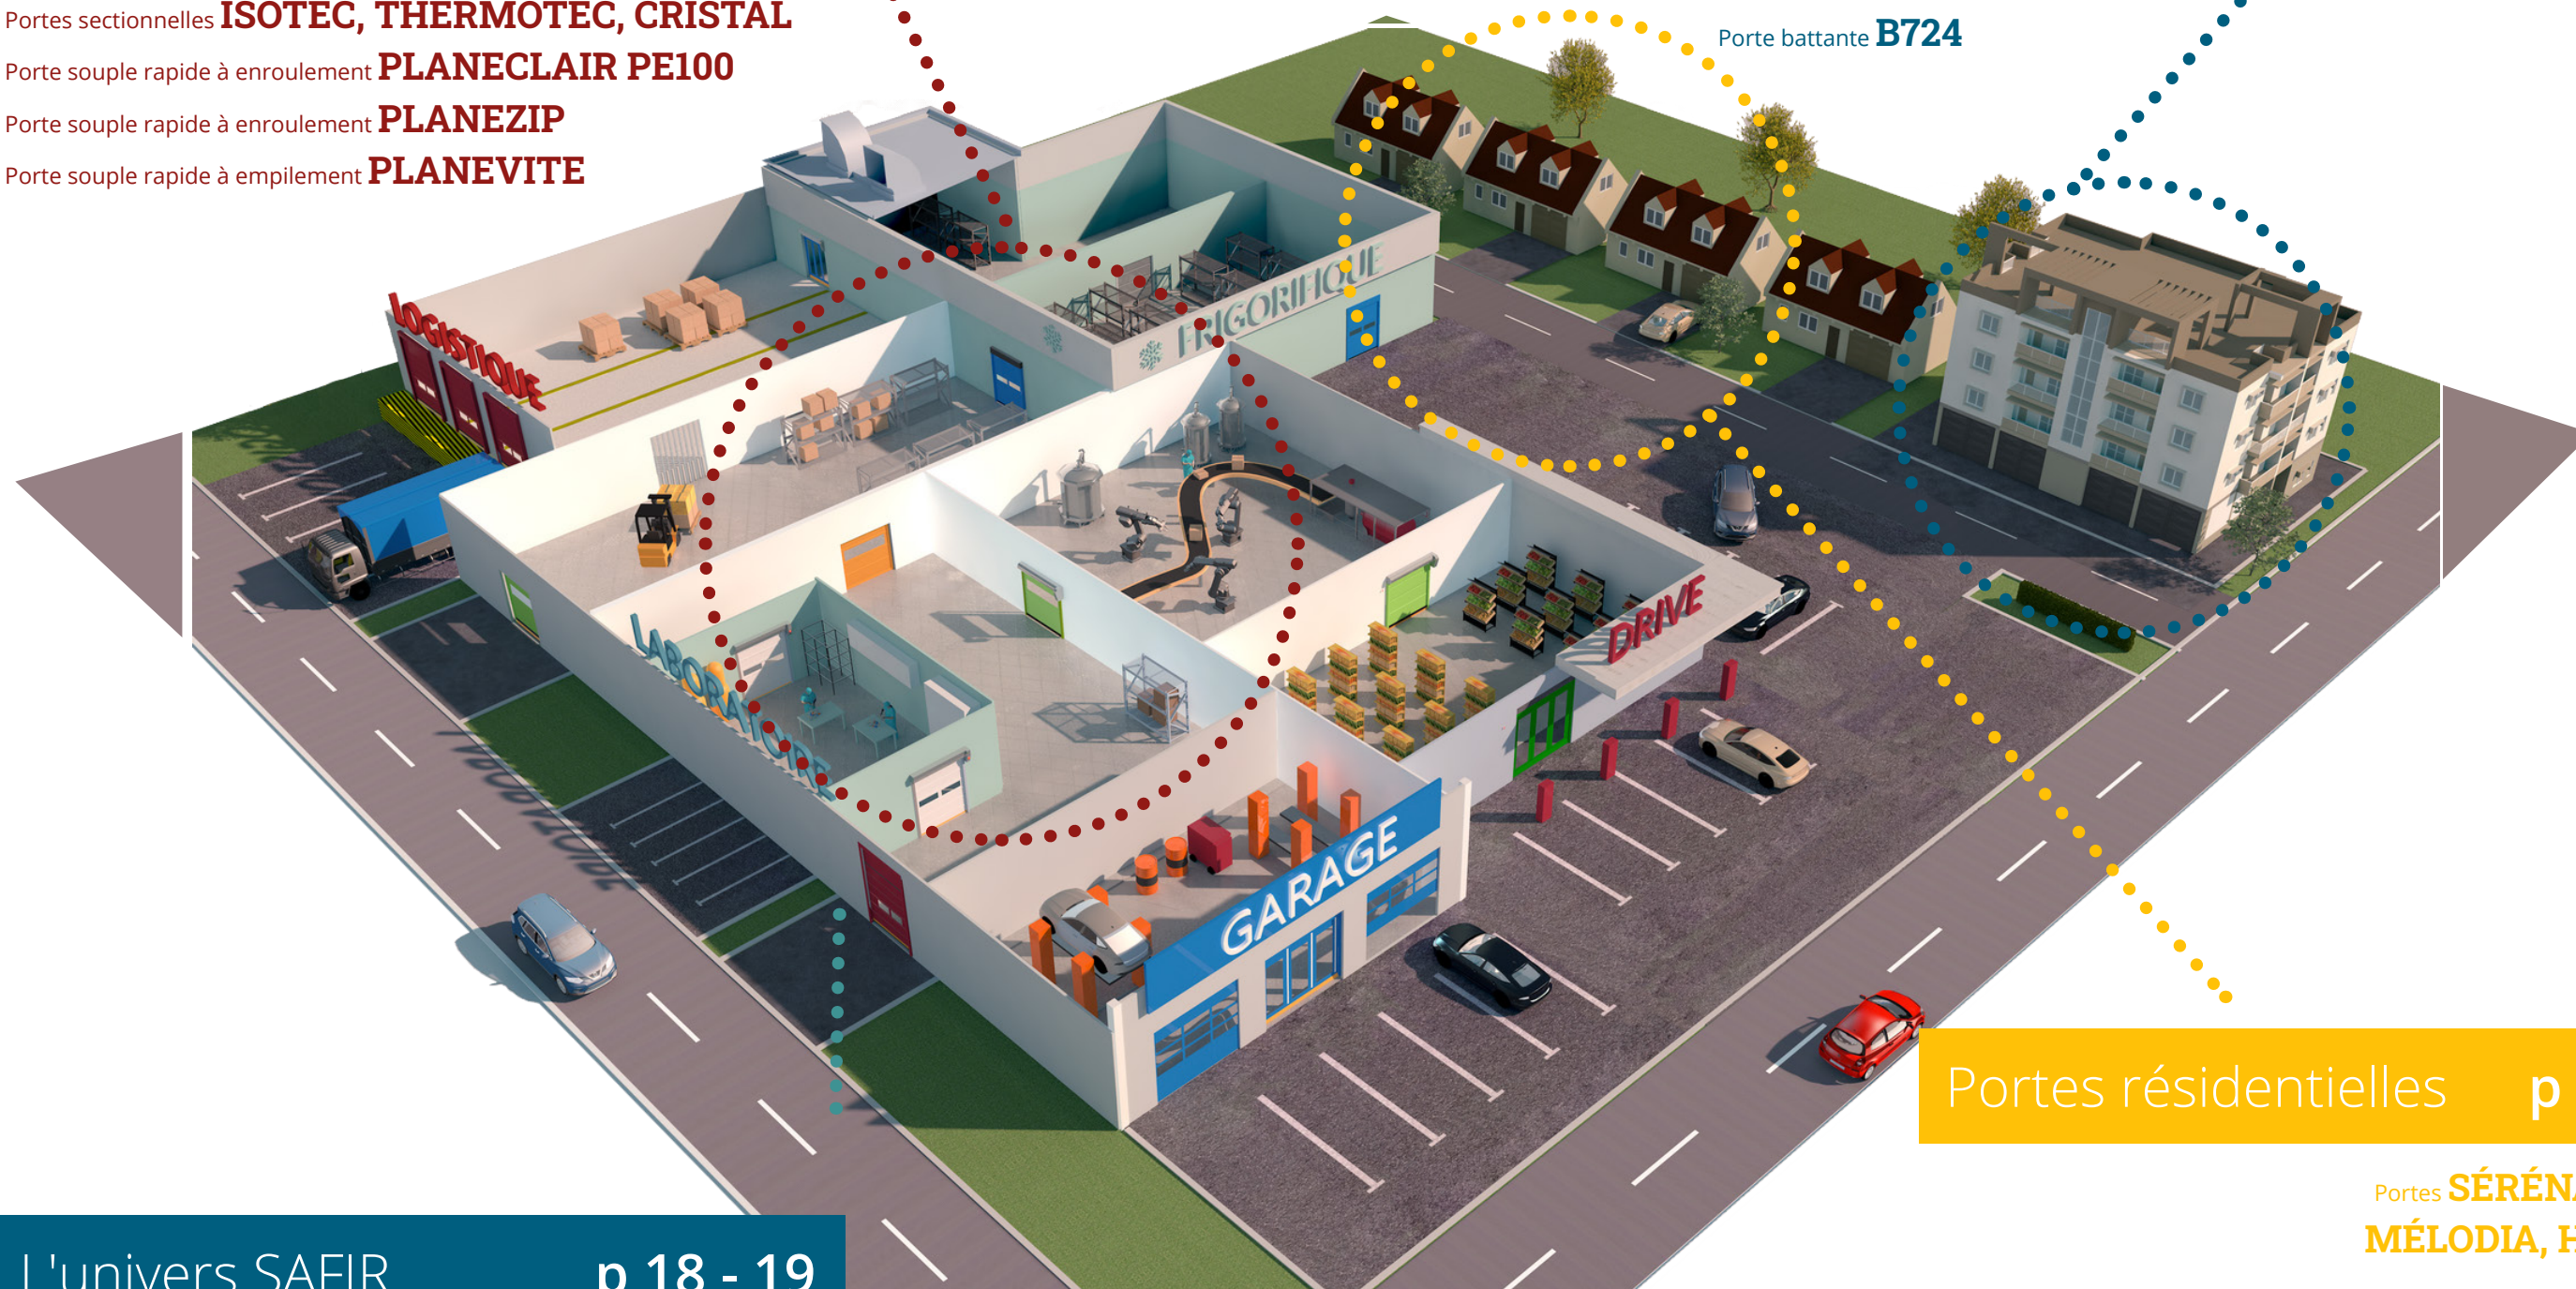

Portes résidentielles p 16 - 17

Portes **SÉRÉNA, RUMBA, MÉLODIA, HARMONIA**

L'univers SAFIR

p 18 - 19

► L'UNIVERS SAFIR



Site de CUVILLY (Oise)



D'une superficie totale de 4000 m² dont 1200 m² en extérieur pour le stockage des panneaux de portes sectionnelles, l'usine accueille la production des portes résidentielles et industrielles ainsi que celle des portes rapides.

Site de BUCHELAY (Yvelines)



D'une superficie totale de 10 500 m² dont 5100 m² de production, cette nouvelle usine à la pointe de la technologie accueille la production des portes basculantes, accordéons et battantes automatiques à destination du collectif et du résidentiel.

ENTHOUSIASME
ESPRIT D'EQUIPE
EMPATHIE
SAFIR
EXIGENCE
ENVIE

Nos valeurs

SAFIR est le fruit d'une multitude d'aventures professionnelles mettant en lumière une palette de valeurs bien spécifiques.

Depuis 1988, SAFIR s'est imposé comme l'acteur majeur de la fermeture sur mesure grâce à une solide expérience, une flexibilité et une fiabilité à toute épreuve. SAFIR est le spécialiste de la porte collective, industrielle et résidentielle sur les marchés de la rénovation. Toutes nos portes sont fabriquées en France, afin de garantir délais et réactivité.



► CHOISIR SA PORTE COLLECTIVE


	S424 « la porte techno »	S400 « la porte robuste »	S224 « la porte marché neuf »
			
Dimensions max PL	5700 x 2900 mm	5700 x 2900 mm	5000 x 2200 mm
Surface max PL	12 m ²	12 m ²	10 m ²
Nombre de cycles / j	1000	1000	640
Motorisation	1 ou 2 moteurs 24 V Brushless avec ralentissement et frein en fermeture	1 ou 2 moteurs hydrauliques 230 V mono à mouvement réversible	1 ou 2 moteurs 24 Vcc avec ralentissement en ouverture et fermeture
Carte de gestion	Afficheur intégré avec 40 derniers défauts Mise en service par auto-apprentissage Gestion des vitesses et des efforts Gestion heure de pointe Réglage alarme 52 à 120 s	Afficheur intégré avec 5 derniers défauts Réglage temps ouverture / fermeture	Afficheur intégré avec 10 derniers défauts et consommation instantanée Détection automatique des moteurs Gestion électronique des courants d'air
Cellules de franchissement intérieures	Oui	Oui	Oui
Cellules de franchissement extérieures	Barrière immatérielle	Jeu de cellules	Jeu de cellules en option
Barre palpeuse active	Non	Oui	Non
Feux clignotants	2 extérieurs 1 intérieur	2 extérieurs 1 intérieur	1 extérieur 1 intérieur
Poteau réduit	En option	En option	Non
Poteaux inversés	En option	En option	Non
Carte 3 voyants	De série	Non	Non
Redémarrage temporisé	En option	En option	En option
Sécurité renforcée	Non	En option	Non
Gestion des feux	En option	De série	En option

► PORTE BASCULANTE S224



L'option connectée

Avec la clé USB SAFIR Prog et son application gratuite, configurez et modifiez les paramètres de vos S224 en toute simplicité

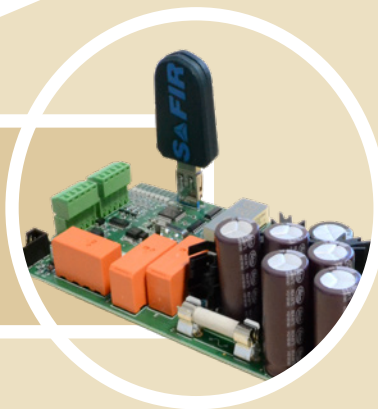

La porte du marché neuf

- Une porte conçue pour répondre aux besoins du marché du neuf et des petits collectifs d'habitation.
- Facilité et rapidité de pose : moins d'une 1/2 journée à deux installateurs.
- Mise en service instantanée.
- Carte de gestion avec afficheur intégré, détection automatique des moteurs et gestion électronique des courants d'air.
- Prémontage et précâblage des équipements à l'usine.
- Contrepoids à sangles avec système de balancier breveté.
- Tablier personnalisable.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Pour les baies de largeur max 5000 mm et hauteur max 2200 mm.
- Surface max : 10 m².
- Motorisation : 1 ou 2 moteurs 24 Vcc.
- Fréquence d'utilisation : jusqu'à 640 cycles / 24 h.

► PORTE BASCULANTE S424



L'option exclusive

Avec la S424 LinkView, renforcez la sécurité de vos accès : télémaintenance, détection intrusion, équipement vidéo, assistance 24h/24.



La porte techno

- Un produit esthétique et fiable, résultat des dernières innovations technologiques SAFIR.
- Barrière immatérielle intégrée pour une sécurité sans contact.
- Carte électronique aux nombreuses fonctionnalités avec carte 3 voyants pour identification visuelle de fonctionnement et de défaut.
- Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- Prémontage et précâblage des équipements à l'usine.
- Éclairages de zone à LED puissants et modernes.
- Tablier personnalisable par de nombreuses finitions et plus de 200 couleurs RAL disponibles.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Pour les baies de largeur max 5700 mm et hauteur max 2900 mm.
- Surface max : 12 m².
- 1 ou 2 moteurs 24V Brushless à forte endurance, ralentissement en ouverture et frein en fermeture
- Fréquence d'utilisation : jusqu'à 640 cycles / 24 h.

► PORTE BASCULANTE S400



L'option exclusive

Retardez les effractions avec le kit de sécurité renforcée : ventouses déportées, renforts en acier, poignée aluminium...



La porte robuste

- La porte basculante collective la plus vendue en France : plus de 45 000 portes installées depuis 1992.
- Encombres optimisés : retombée de linteau de 100 mm, écoinçons de 200 mm, possibilité d'un poteau réduit de 100 mm.
- Moteur hydraulique à mouvement réversible : technologie robuste et éprouvée.
- Mise en service instantanée.
- Verrouillage par ventouses anti-arrachement.
- Carte électronique proposant de nombreuses fonctionnalités.
- Une grande diversité de finitions : nous étudions toutes vos demandes, des classiques aux plus originales.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE


- Pour les baies de largeur max 5700 mm et hauteur max 2900 mm.
- Surface max : 12 m².
- Motorisation : 1 ou 2 moteurs hydrauliques (oléo-électriques).
- Garantie jusqu'à 1000 cycles / jour.

► PORTE ACCORDÉON W724



L'option qui fait la différence

Poteau technique pré-câblé et pré-équipé avec organes de commandes intégrés.

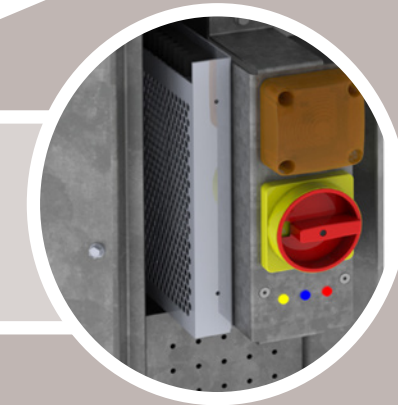

La porte passe-partout

- Encombres réduits : retombée de linteau de 80 mm en standard, 45 mm en option.
- Ouverture jusqu'à 110° (entrée en biais...).
- 3 versions : 2, 3 ou 4 vantaux, une solution adaptée à chaque site. La W724 à 3 vantaux est proposée avec un mode ouverture piétonne.
- Carte électronique aux fonctionnalités avancées avec une gestion permanente des vitesses et des efforts, un menu maintenance et diagnostic et de nombreuses fonctions d'exploitation.
- Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- Deux éclairages de zone à LED et trois clignotants à basse consommation électrique, modernes et esthétiques.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Pour les baies jusqu'à 8000 mm de large et 4000 mm de haut.
- Surface max : 11 m².
- Motorisation : 2 moteurs 24V Brushless.
- Garantie 1000 cycles / jour.

► PORTE BATTANTE AUTOMATIQUE B724



L'option à ne pas manquer

Barrière immatérielle intégrée pour une sécurité sans contact.

La porte cochère

- Une porte idéale pour les accès réduits en centre-ville.
- Deux configurations possibles sans plus-value : moteur sur vantail (standard) ou moteur sur linteau.
- Carte électronique aux fonctionnalités avancées avec une gestion permanente des vitesses et des efforts, un menu maintenance et diagnostic et de nombreuses fonctions d'exploitation.
- Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- Sécurité intérieure assurée par des cellules sur potelets.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Pour les baies de largeur max 3000 mm et hauteur max 2900 mm.
- 2 moteurs 24V Brushless à forte endurance, ralentissement en ouverture et frein en fermeture.
- Garantie jusqu'à 1000 cycles / jour.

► CHOISIR SA PORTE INDUSTRIELLE

	PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE	PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANECLAIR	PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANEZIP	PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANEVITE
Modèles	ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL	PE100, PE100+, PE120, PE140	PLANEZIP	PV180, PV420
Utilisation	Extérieur/Intérieur	Intérieur/Intérieur	Extérieur/Intérieur Intérieur/Intérieur	Extérieur/Intérieur
Dimensions	7000 x 6000 mm	4000 x 4000 mm	5000 x 5000 mm	7000 x 6000 mm
Refoulement	Plafond Vertical	Enroulement	Enroulement	Empilement
Cadre	Acier Inox (option)	Aluminium (PE100, PE100+) Acier INOX (PE120, PE140)	Aluminium	Acier
Tablier	Panneaux iso 40 mm (Isotec) 80 mm (Thermotec) Sections vitrées (Cristal)	Bâche 900 g/m²	Bâche 900 g/m²	Bâche 900 g/m²
Type de fonctionnement	Manuel Treuil Automatique Motorisé à pression maintenue	Automatique	Automatique	Automatique
Motorisation	En option : 400 V triphasé 230 V monophasé Variateur 230 V monophasé	Motoréducteur frein 400 Vac triphasé Option variateur de fréquence (mono 230 V)	Motoréducteur frein à variation de vitesse	Motoréducteur frein 400 Vac triphasé Option variateur de fréquence (mono 230 V)
Vitesse d'ouverture	-	Environ 1 m/s	Entre 0,3 et 1,2 m/s	Environ 1 m/s
Sécurité	Parechutes ressorts Parechutes câbles Jeu de cellules ou barrière immatérielle (option)	Barrière immatérielle (PE100) Jeu de cellules et palpeur actif (PE120 - PE140)	Barrière immatérielle Tablier issue de secours (option)	Jeu de cellules et palpeur actif
Personnalisation	Plaques en aluminium personnalisées sérigraphiées	Intégration du logo par thermosoudage Impression numérique du tablier	Intégration du logo par thermosoudage Impression numérique du tablier	Intégration du logo par thermosoudage
Visibilité	Hublots ou sections vitrées	Bandes de visibilité	Tablier Vision ou Full Vision	Bandes de visibilité

► PORTES SECTIONNELLES ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL



Le saviez-vous ?

Avec ses sections vitrées, la porte Cristal apporte de la luminosité à votre bâtiment industriel.



La porte logistique

- Une gamme complète de fermetures industrielles avec panneaux isolés 40 mm (Isotec), 80 mm (Thermotec) ou sections vitrées (Cristal).
- Rapidité et flexibilité de pose grâce au système de guidage boulonné adaptable à tous les types de bâtiments.
- Sécurité optimisée grâce aux parachutes ressorts et parachutes câbles de série.
- Portes disponibles en version manuelle, motorisable ou motorisée.
- Quincaillerie et rails en acier galvanisé.
- Nombreuses options de motorisations, équipements et accessoires pour répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Dimensions maxi : 7000 x 6000 mm.
- Retombée de linteau minimum : 215 mm (Isotec), 245 mm (Thermotec).
- Ressorts en acier trempés prévus pour une durée de 20 000 cycles.

► PORTE SOUPLE RAPIDE À ENROULEMENT PLANECLAIR PE100



Faites votre choix

La version PE100+ inclut une bande de visibilité, un capot traverse et un capot moteur.



La porte 100% modulable

- Porte conçue pour une utilisation intensive à l'intérieur des bâtiments industriels et commerciaux.
- Châssis autoportant en aluminium garantissant robustesse, légèreté et anti-corrosion.
- Facilité et rapidité de pose (éléments de fixation réglables).
- Moteur et électronique fiables et simple d'utilisation.
- Sécurité sans contact : barrière immatérielle intégrée aux montants (pas de sécurité embarquée).
- Pré-montage et pré-câblage des équipements.
- Grand coffret avec rail DIN, sectionneur et facilité de câblage.
- Porte Process : Adaptez votre porte à vos contraintes des flux des sites de productions



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE


- Bâche haute résistance (900 g/m²).
- Dimensions maxi : 4000 x 4000 mm.
- Vitesse d'ouverture : 1m/s environ.
- Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

► PORTE SOUPLE RAPIDE À ENROULEMENT PLANEZIP



L'option sérénité

Transformez votre SAFIR Planézip en issue de secours et créez une voie d'évacuation en cas d'urgence.

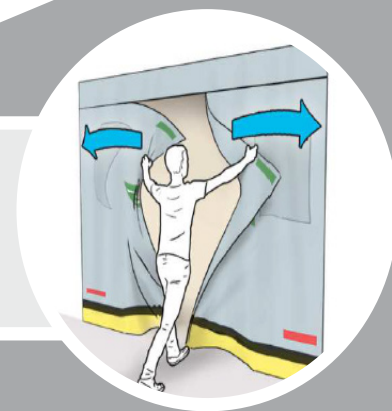

La porte souple à réinsertion automatique

- Porte destinée à un usage intérieur ou extérieur.
- Structure autoportante robuste en aluminium.
- Éléments de fixation réversibles et coulissants pour les montants et les traverses pour un confort d'installation.
- Réinsertion automatique du tablier en cas de choc.
- Trois finitions de tabliers : Opaque, Vision, Full Vision.
- Coffret électronique avec alimentation 230 V mono et variateur de vitesse intégré.
- Pré-montage et pré-câblage des équipements dans nos ateliers : feu clignotant, barrière immatérielle, motorisation, fins de course...
- *Spécial Parking* : Une alternative idéale aux barrières levantes dans les parkings rendant plus difficile les accès piétons malveillants



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Bâche haute résistance (900 g/m²).
- Dimensions maxi : 5000 x 5000 mm.
- Vitesse d'ouverture : 0,3 à 1,2 m/s environ.
- Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

► PORTE SOUPLE RAPIDE À EMPILEMENT PLANEVITE



Faites votre choix

Différentes toiles possibles (double peau, anti-effraction Defender, moustiquaire).



La porte de manutention industrielle

- Porte conçue pour un usage extérieur avec une tenue au vent classe 4 jusqu'à 170km/h.
- Structure autoportante robuste en acier thermolaqué époxy avec traitement anti-corrosion.
- Tablier modulaire de forte résistance avec lés et raidisseurs aluminium interchangeable.
- Motoréducteur en façade pour une facilité d'accès et de maintenance.
- Écroux réduits et programmation des fins de course à hauteur d'homme.
- Un coffret de commande électronique spacieux avec de nombreuses options de configurations programmables.
- Des accessoires pré-câblés, programmés et montés en atelier pour un gain de temps à la pose.



En savoir plus

CÔTÉ TECHNIQUE

- Bâche haute résistance (900 g/m²).
- Dimensions maxi : 7000 x 6000 mm.
- Vitesse d'ouverture : 1 m/s environ.
- Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

HABITAT

- Porte sectionnelle à ressorts de torsion

SÉRÉNA

La porte de référence

Finitions, couleurs, hublots, décors : créez la porte de vos envies, 100% personnalisable.

D'une conception robuste, la porte SAFIR Séréna s'adapte parfaitement aux grandes dimensions et peut intégrer un portillon.

Pour votre confort, la porte s'ouvre et se ferme en souplesse, sans effort et sans bruit grâce à ses charnières et double galets silencieux.



Le portillon permet au quotidien un accès plus facile au garage. Inutile d'ouvrir la porte entièrement lorsque vous souhaitez accéder à pied à votre garage. Le seuil réduit permet de passer sans contrainte avec un vélo, une poussette, une tondeuse ...

Il peut être placé à droite, à gauche ou au centre, et la poignée à droite ou à gauche, selon votre convenance.



► Porte basculante **MÉLODIA**

La porte architecte

Avec plus de 35 ans d'expérience dans les portes collectives, la porte SAFIR Mélodia concentre toute l'expertise SAFIR pour créer la porte résidentielle de vos désirs.

Optimisation de l'espace intérieur et extérieur, véritable porte d'entrée, tablier sur mesure adaptable à tous les types de bardage ... Laissez courir votre imagination, nous nous occupons du reste.



Téléchargez notre
catalogue de produits
résidentiels

► Porte sectionnelle à ressorts latéraux **RUMBA**

La porte qui optimise votre baie

Finitions, couleurs, hublots, décors : créez la porte de vos envies, 100% personnalisable.

Ses ressorts latéraux font de la SAFIR Rumba la porte idéale pour les espaces de faible hauteur.

En plus d'être adaptable à la plupart des configurations, cette porte a aussi été conçue pour une pose intuitive et rapide.

Des ressorts de traction duplex intégrés dans les montants latéraux libèrent l'espace au niveau du plafond.



Le saviez-vous ?

La porte SAFIR Rumba est parfaitement adaptée à vos portes de box.

► Porte sectionnelle à refoulement latéral **HARMONIA**

La porte latérale

Sans rails horizontaux ni ressorts, la porte SAFIR Harmonia s'ouvre sur le côté, libérant ainsi de l'espace au niveau du plafond.


Motorisée, la porte dispose d'une ouverture partielle : un simple appui sur l'émetteur et la porte s'ouvre sur un mètre environ pour laisser passer une personne.

Également disponible en version manuelle avec ou sans portillon.



► L'univers numérique de **SAFIR**

Le **portail client**, regroupe l'essentiel de nos services

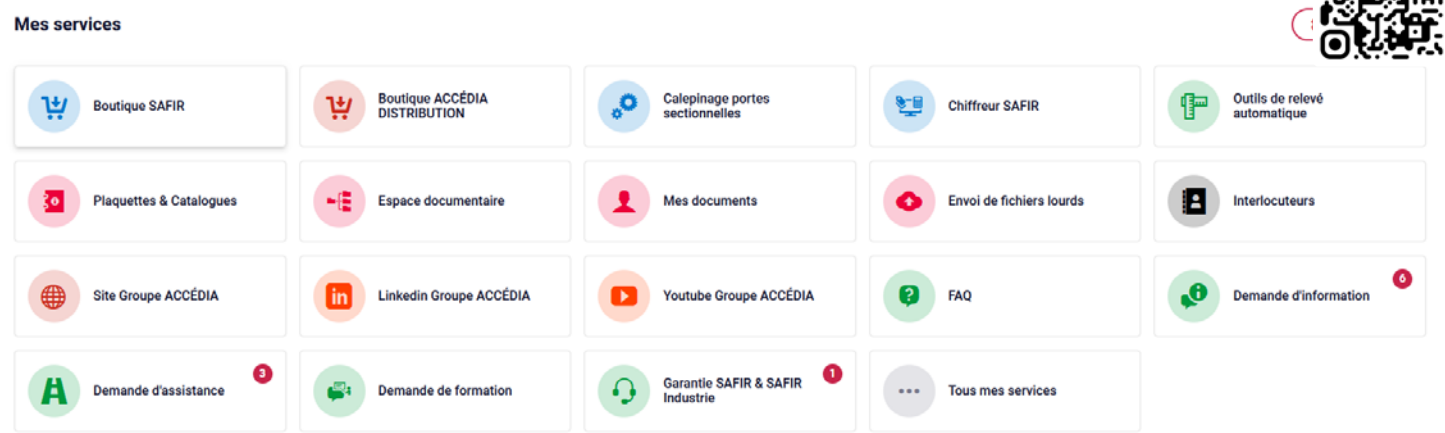

Notre portail client vous permettra d'accéder à tous nos services.




Le site **e-commerce**

Il vous permettra de faciliter vos achats en accédant 24h/24 7j/7 au catalogue de pièces détachées ou via la rubrique "vues éclatées".



Le **chiffreur**

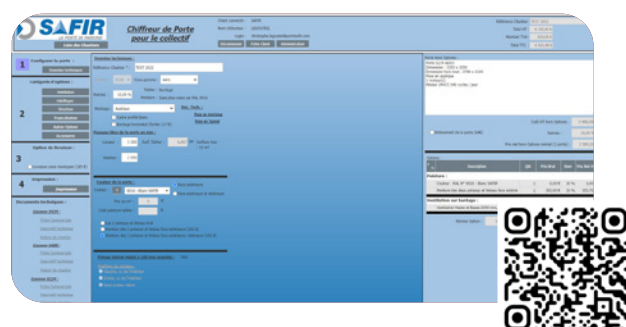


Votre chiffreur où vous voulez quand vous voulez.

Intuitif, gérez vos chantiers avec simplicité en quelques clics. La remise de votre société est déjà intégrée.

Disponible pour les portes S400, S424, et S224.

Le **configurateur de plan de calepinage**

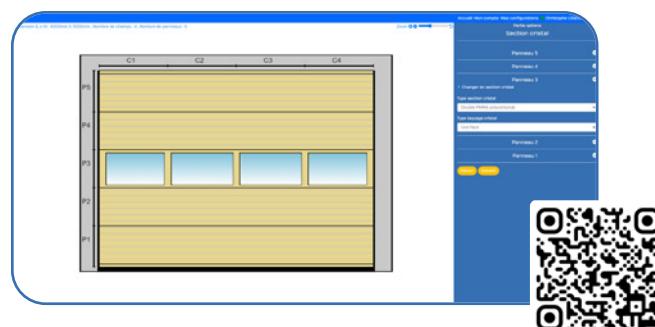

Gagnez du temps

L'application Calepinage des portes sectionnelles, permet en quelques clics de configurer la porte et les options de votre choix.

Un outil essentiel vous permettant de générer des visuels (PDF) pour vos clients.


Les services **drive** et **livraison express**

24h Drive



Commandez et récupérez votre porte sous 24h à notre atelier de Cuvilly.

EXCLUSIVITÉ
SAFIR
INDUSTRIE



48h Chrono

Livraison de votre porte sur votre chantier en 48h Chrono.

Retrouvez les régions concernées sur le site internet.

Contactez notre équipe pour votre commande au :

03 44 85 33 70

Services accessibles sur les portes Isotec, Thermotec, tablier SAV (option hublot possible), ainsi que les portes habitat Sérèna, Rumba (tous panneaux sauf cassettes et hublots).

Offres valables uniquement sur les RAL standard. Commandes non modifiables, non remboursables. Livraison sans chariot embarqué.


Le **visio dépannage**

Fiable, Précis, Rapide :

Découvrez le visio-dépannage !

SAFIR met toute son expertise à votre service et vous propose gratuitement de vous accompagner étape par étape lors de vos interventions.

- Bénéficiez du savoir d'un technicien à tout moment.
- Gagnez du temps lors de votre intervention.
- Fidélisez votre client grâce à votre efficacité.

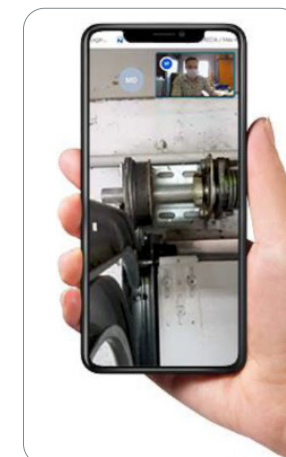

► Le Groupe ACCÉDIA c'est aussi...



Fabricant de réducteurs et moteurs industriels
tornado-drives.com



Distributeur expert en automatisme
etme.com



Fabricant de cartes électroniques
ceraelec.com



Conception électronique
etme-electronics.com

Île-de-France Est Centre

Ange KOLAROV
07 83 39 35 69

ange.kolarov@portesafir.com



Picardie - Normandie

Sonia MOREL
07 83 47 29 80
sonia.morel@portesafir.com



Bretagne - Pays de Loire

Jean-François SOULET
06 95 18 77 07
jf.soulet@accessouest.com



Sud-Ouest

Mathieu CANONET
06 26 04 28 79
mathieu.canonet@portesafir.com



Chef des ventes

Vincent MARTIN
06 80 96 61 28
vincent.martin@portesafir.com



Nord-Est Belgique, Luxembourg & Allemagne

Thierry LAMBERT
06 76 92 66 69
thierry.lambert@portesafir.com




Auvergne Rhône-Alpes & Suisse

Patrick HAMOUDI
06 22 12 30 73
patrick.hamoudi@portesafir.com



PACA

Sandrine DIGAIRE
06 14 25 33 42
sandrine.digaire@portesafir.com

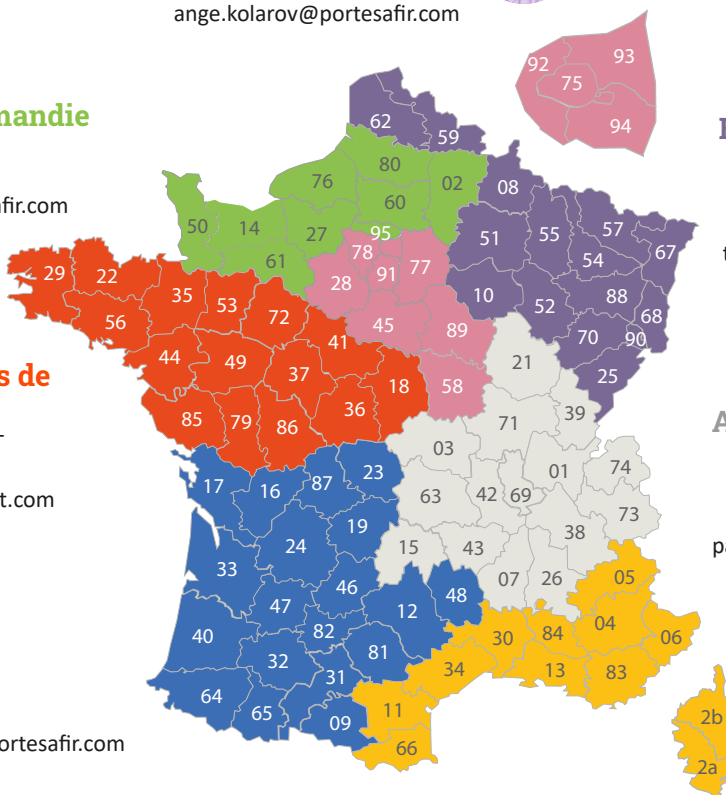

AUTOMATISMES & FERMETURE



ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE



ÉLECTRONIQUE



ÉLECTRO MÉCANIQUE

