


# RIDEAU MÉTALLIQUE

Idéal pour protéger vos magasins, vos entrepôts ou ateliers.  
Le rideau métallique constitue une défense efficace contre les agressions extérieures et offre une sécurité maximale.




- LAMES ACIER GALVANISÉ
- MANOEUVRE MANUELLE OU MOTORISÉE





## ■ RIDEAU MÉTALLIQUE

LAMES GALVANISÉES D'ÉPAISSEURS 6/10<sup>e</sup>, 8/10<sup>e</sup>, 10/10<sup>e</sup>, 12/10<sup>e</sup>.  
LAME FINALE EN ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 20/10<sup>e</sup>.

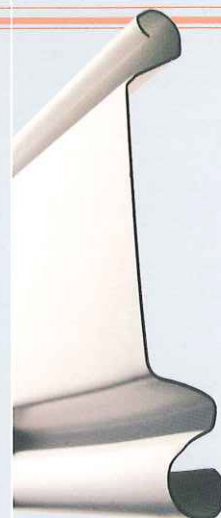

### ■ TABLIER

- ✓ Lames laquées blanches ou brunes.  
Lames micro-perforées galvanisées ou blanches permettant de voir l'intérieur du magasin lorsque le rideau est fermé.
- ✓ Lames aluminium de 78 x 20 mm. double paroi, injectées de mousse de polyuréthane. Coloris blanc, brun, beige clair. Lame finale en aluminium extrudé double paroi avec joint. Options coloris spéciaux sur demande : gris clair, alu métallisé, rouge pourpre, jaune dahlia, vert sapin, chêne doré, bleu acier, gris anthracite.

### ■ OSSATURE

- ✓ Guidage du tablier acier par des coulisses en forme de U, acier galvanisé. Différentes sections suivant les largeurs.
- ✓ Goussets supports en acier protégé, épaisseur 4 mm. voire 8 mm. suivant le type de manœuvre.
- ✓ Arbre constitué d'un axe central de 48 x 3 mm. ou 60 x 3 mm. Bobines de 200 mm. ou 220 mm. pour axe compensé, renforcé par des fers galbés de 90 x 2,5 mm.
- ✓ Exclusivement en motorisation :  
Tube de 133 mm. 168 mm. 193 mm. 244 mm. (Nous consulter).

### ■ MANŒUVRE

- ✓ Tirage direct.
- ✓ Électrique.
  - Moteur central.
  - Moteur tubulaire.
  - Moteur en bout d'arbre.

### ■ COMMANDE


- ✓ Boîte à boutons "homme mort".
- ✓ Boîte à clés "homme mort" cylindre européen.
- ✓ Boîte à clés avec débrayage "homme mort", cylindre européen.
- ✓ Digicode "homme mort".
- ✓ Télécommande radio avec armoire de contrôle pour gestion des sécurités.



Lame micro-perforée.



Lame finale.

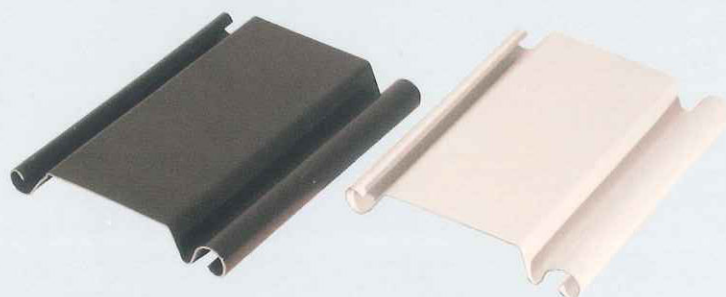





## ORGANE DE SÉCURITÉ

- ✓ Barre palpeuse, photo cellule, etc.

## CONDAMNATION

- ✓ Verrous.
- ✓ Serrure de sûreté deux points.
- ✓ Serrure de haute sûreté à trois points avec ancrage au sol.
- ✓ Blocages automatiques sur tablier acier inférieur à 90 kg.

Boîte à boutons standard.



Système de commande par boîte à clé standard. Cylindre européen.



## OPTIONS

- ✓ Tablier lames acier
  - Thermo-laquage 2 faces suivant teinte RAL, coloris au choix.
  - Embouts nylon anti-bruit.
  - Lames à hublots à hauteur d'homme.
  - Joint bas d'étanchéité sous lame finale.
  - Coulisses anti-tempête.
  - Caisson galvanisé ou laqué suivant teinte RAL au choix, avec joues latérales.
    - . Pan droit.
    - . Pan coupé 45°.
- ✓ Tablier lames aluminium
  - Lames à hublots à hauteur d'homme.
  - Lames de ventilation en partie basse.

Toute une gamme de lames micro-perforées de couleurs suivant nuancier coloris "RAL".



Système de commande par boîte à clé avec débrayage. Cylindre européen.



## RÉALISATION

- ✓ Qualité professionnelle.
- ✓ Fabrication sur mesure, testé et pré-réglé en usine.
- ✓ Suivant norme Européenne NF EN 13 241-1.
- ✓ Motorisation norme NF garantie 2 ans.
- ✓ Certification CE.



## COLORIS "RAL"

Un grand choix de couleurs.

